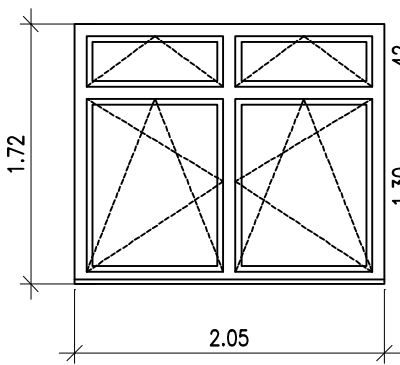
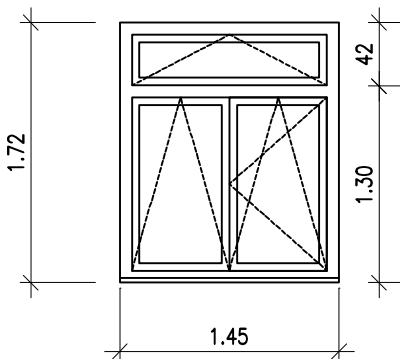


SHEME OKEN - FASADA OBJEKT TEHNIČNIH SLUŽB		Leva	Desna	Skupaj
O1	 Štirikrilno okno iz kakovostnih belih šest-komornih PVC profilov z kovinskim profiliranim jedrom (npr. Trocal), prekinjenim termičnim mostom, dvojno pripiro in dvojn timerstenjem, spodaj s tipskim poličnim profilom. Zasteklitev z izolacijskim termopan steklom 4 -16 -4 mm, Ug < 1,0 W/m2K, Uw < 1,3 W/m2K. Zgornje krilo odpiranje okrog spodnje horizontalne osi z ventusom na poteg. Spodnje krilo kombinirano odpiranje z nevidnim okovjem. Notranja tipska okenska polica, lesena v beli barvi z postforming zaključkom.			27
O1 Z	Štirikrilno okno enake izvedbe in obdelave kot O1 vključno z : Komplet tipske zunanje žaluzije z lamelami tip Z -75, ročni pogon na monokomando, nadometna omarica, tipska alu. vodila z vložkom iz gume. Barva v sivem tonu po izboru investitorja. Vključno z potrebnimi razširitvenimi profili.			2
O2	 Trokrilno okno iz kakovostnih belih šest-komornih PVC profilov z kovinskim profiliranim jedrom (npr. Trocal), prekinjenim termičnim mostom, dvojno pripiro in dvojn timerstenjem, spodaj s tipskim poličnim profilom. Zasteklitev z izolacijskim termopan steklom 4 -16 -4 mm, Ug < 1,0 W/m2K, Uw < 1,3 W/m2K. Zgornje krilo odpiranje okrog spodnje horizontalne osi z ventusom na poteg. Spodnje krilo kombinirano odpiranje z nevidnim okovjem. Notranja tipska okenska polica, lesena v beli barvi z postforming zaključkom.			2
O2 Z	Trikrilno okno enake izvedbe in obdelave kot O2 vključno z : Komplet tipske zunanje žaluzije z lamelami tip Z -75, ročni pogon na monokomando, nadometna omarica, tipska alu. vodila z vložkom iz gume. Barva v sivem tonu po izboru investitorja. Vključno z potrebnimi razširitvenimi profili.			6
OPOMBA : KOTIRANE SO MERE ZIDARSKIH ODPRTIN, KI JIH JE PRED IZVEDBO OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !		L.10.3		