

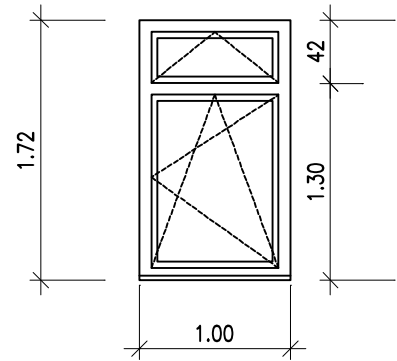
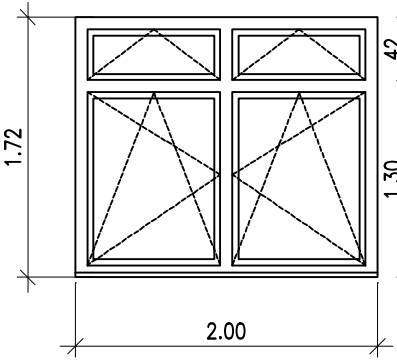


SHEME OKEN - FASADA OBJEKT TEHNIČNIH SLUŽB			Leva	Desna	Skupaj
03		Enokrilno okno iz kakovostnih belih šest-komornih PVC profilov z kovinskim profiliranim jedrom (npr. Trocal), prekinjenim termičnim mostom, dvojno pripiro in dvojn timerstenjem, spodaj s tipskim poličnim profilom. Zasteklitev z izolacijskim termopan steklom 4 -16 -4 mm, $U_g < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kombinirano odpiranje z nevidnim okovjem. Notranja tipska okenska polica, lesena v beli barvi z postforming zaključkom.			11
04		Enokrilno okno iz kakovostnih belih šest-komornih PVC profilov z kovinskim profiliranim jedrom (npr. Trocal), prekinjenim termičnim mostom, dvojno pripiro in dvojn timerstenjem, spodaj s tipskim poličnim profilom. Zasteklitev z izolacijskim termopan steklom 4 -16 -4 mm, $U_g < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kombinirano odpiranje z nevidnim okovjem. Notranja tipska okenska polica, lesena v beli barvi z postforming zaključkom.			3
05		Dvokrilno okno iz kakovostnih belih šest-komornih PVC profilov z kovinskim profiliranim jedrom (npr. Trocal), prekinjenim termičnim mostom, dvojno pripiro in dvojn timerstenjem, spodaj s tipskim poličnim profilom. Zasteklitev z izolacijskim termopan steklom 4 -16 -4 mm, $U_g < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zgornje krilo odpiranje okrog spodnje horizontalne osi z ventusom na poteg. Spodnje krilo kombinirano odpiranje z nevidnim okovjem. Notranja tipska okenska polica, lesena v beli barvi z postforming zaključkom.			1
06		Štirikrilno okno iz kakovostnih belih šest-komornih PVC profilov z kovinskim profiliranim jedrom (npr. Trocal), prekinjenim termičnim mostom, dvojno pripiro in dvojn timerstenjem, spodaj s tipskim poličnim profilom. Zasteklitev z izolacijskim termopan steklom 4 -16 -4 mm, $U_g < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zgornje krilo odpiranje okrog spodnje horizontalne osi z ventusom na poteg. Spodnje krilo kombinirano odpiranje z nevidnim okovjem. Notranja tipska okenska polica, lesena v beli barvi z postforming zaključkom.			1
OPOMBA : KOTIRANE SO MERE ZIDARSKIH ODPRTIN, KI JIH JE PRED IZVEDBO OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					L.10.4