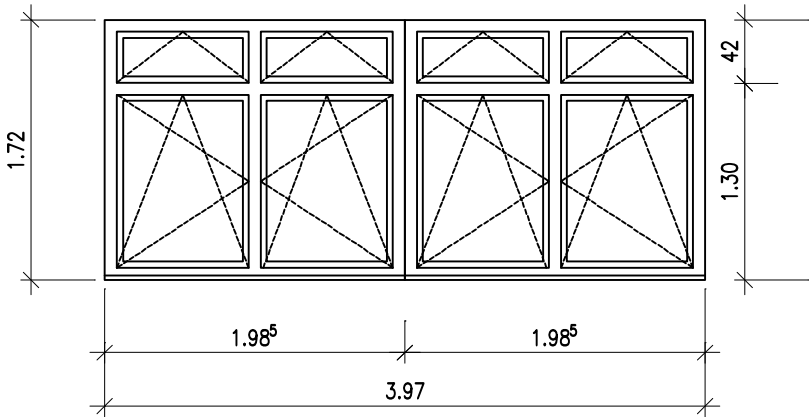
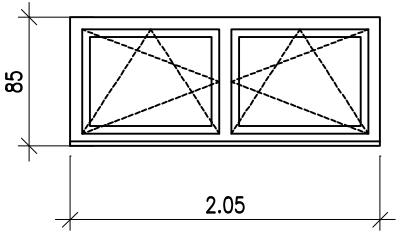


SHEME OKEN - FASADA OBJEKT TEHNIČNIH SLUŽB		Leva	Desna	Skupaj
07	 Osemkrilno okno iz kakovostnih belih šest-komornih PVC profilov z kovinskim profiliranim jedrom (npr. Trocal), prekinjenim termičnim mostom, dvojno pripiro in dvojn timerstenjem, spodaj s tipskim poličnim profilom. Zasteklitev z izolacijskim termopan steklom 4 -16 -4 mm, $U_g < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zgornja krila odpiranje okrog spodnje horizontalne osi z ventusom na poteg. Spodnja krila kombinirano odpiranje z nevidnim okovjem. Notranja tipska okenska polica, lesena v beli barvi z postforming zaključkom.			12
08	 Dvokrilno okno iz kakovostnih belih šest-komornih PVC profilov z kovinskim profiliranim jedrom (npr. Trocal), prekinjenim termičnim mostom, dvojno pripiro in dvojn timerstenjem, spodaj s tipskim poličnim profilom. Zasteklitev z izolacijskim termopan steklom 4 -16 -4 mm, $U_g < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kombinirano odpiranje z nevidnim okovjem. Notranja tipska okenska polica, lesena v beli barvi z postforming zaključkom. Komplet tipske zunanje žaluzije z lamelami tip Z -75, ročni pogon na monokomando, nadometna omarica, tipska alu. vodila z vložkom iz gume.			12
OPOMBA : KOTIRANE SO MERE ZIDARSKIH ODPRTIN, KI JIH JE PRED IZVEDBO OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !		L.10.5		